

AKUMULATSIOONIPAAGID MI 200-3000L

Akumulatsioonipaagid on mõeldud küttevee akumuleerimiseks.

Akumulatsioonipaagid on saadaval soojustatud kujul.

Akumulatsioonipaak:

Töörõhk 2,5bar

Max. temperatuur 95C

Soojustus:


Tehniline vatiin




50mm 100-400l

100mm 500-3000l

Pealiskate valge plastik



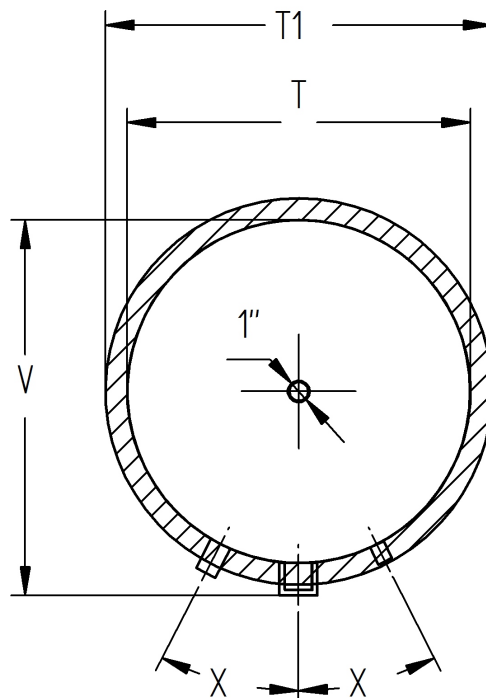

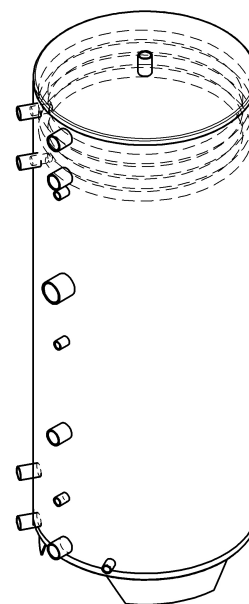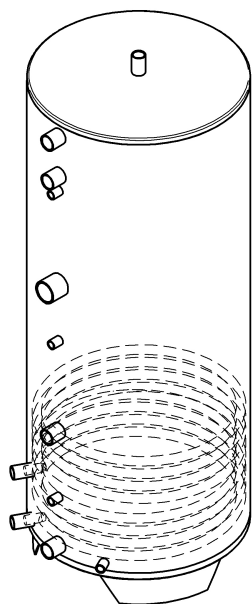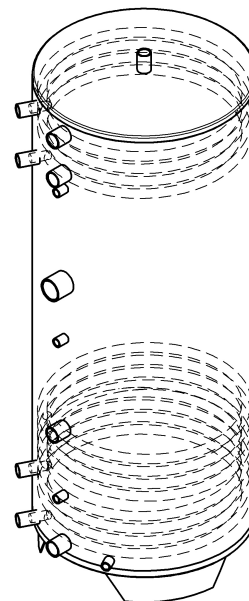

[illegible]